




YM-500(LED)

ELECTROMAGNET APLICABIL DE 500KGF, CU LED DE STARE SI MONITORIZARE



CARACTERISTICI

▶ Forta de retinere:	500kg
▶ Material:	carcasă din aluminiu, contraplaca din otel inoxidabil
▶ Tensiune:	12Vcc/24Vcc
▶ Amperaj:	420mA la 12Vcc 210mA la 24Vcc
▶ Siguranta:	inchis cat timp e alimentat (fail safe)
▶ Protectie:	protectie de supratensiune incorporata
▶ Potrivit pentru:	usi de lemn, usi de sticlă, usi metalice, usi anti-foc
▶ Certificat:	CE
▶ Garanție:	3 ani
▶ Greutate:	4.2kg

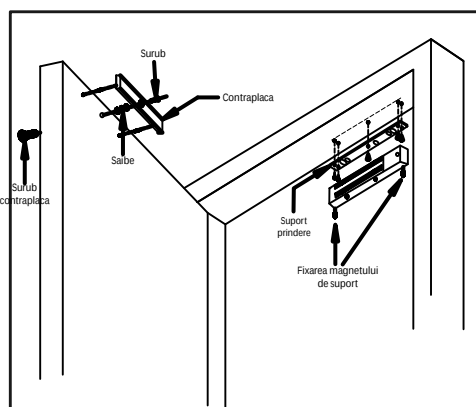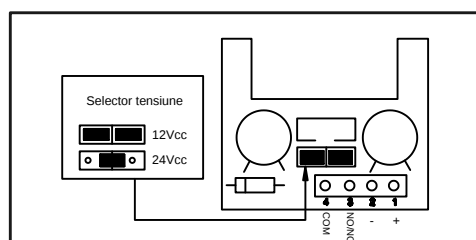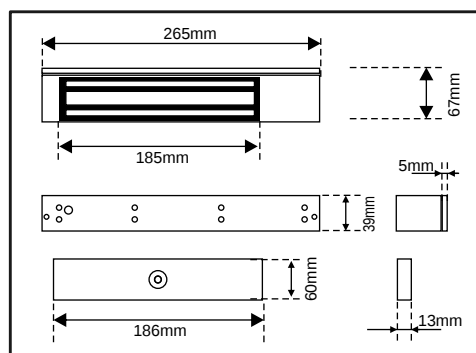

INSTALARE

Manipulati produsul cu grija. Deteriorarea suprafetei magnetului sau a contraplacii poate afecta eficienta inchiderii. Magnetul se fixeaza ferm pe tocul usii iar contraplaca pe tabla usii cu ajutorul kitului de prindere inclus astfel incat sa pivoteze in jurul centrului pentru a compensa alinierea imperfecta si uzura usii (balamalelor). Cu usa inchisa, marcati pozitia gaurilor cu ajutorul sablonului inclus si apoi dati gaurile. Folositi saibe pentru toate suruburile si strangeti-le cat mai ferm pentru a evita destrangerea in timp.

IMPORTANT

Contraplaca nu trebuie fixata prea rigid. Ea trebuie sa pivoteze putin astfel incat sa compenseze pentru eventuala aliniere imperfecta cu electromagnetul.



1. Indoiți sablonul de-a lungul liniei punctate.
2. Aplicati sablonul pe usa si pragul usii.
3. Dati gaurile dupa cum este indicat pe sablon.
4. Montati contraplaca conform schitei, utilizand o saiba de cauciuc intre 2 saibe de otel, care sa creeze un mica distantare intre contraplaca si usa.
5. Ajustati contraplaca astfel incat sa fie paralela cu marginea superioara a usii.
6. Folosind suportul de prindere al magnetului ca si sablon, dati gaura pentru fire.
7. Prindeti suportul de tocul usii cu ajutorul holsuruburilor incluse.
8. Prindeti electromagnetul de suport cu ajutorul celor 2 suruburi M6 incluse.



YM-500(LED)



ELECTROMAGNET APLICABIL DE 500KGF, CU LED DE STARE SI MONITORIZARE

Cu suportul inclus

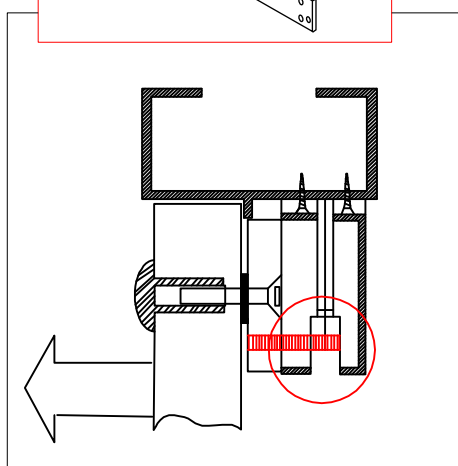



Montare pe usi cu toc suficient de lat
incat sa permita folosirea suportului inclus
(deschidere in exterior)

Cu suport tip L

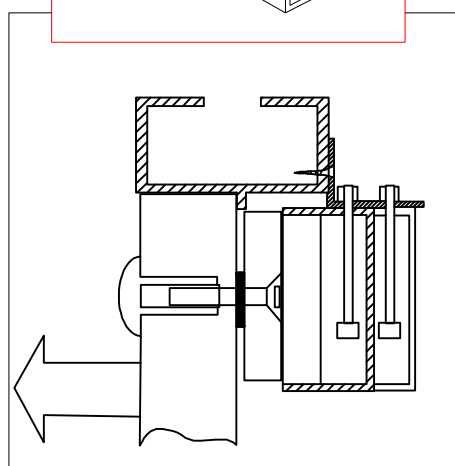

Montare pe usi cu toc ingust si deschidere
in exterior.

Cu suport tip ZL

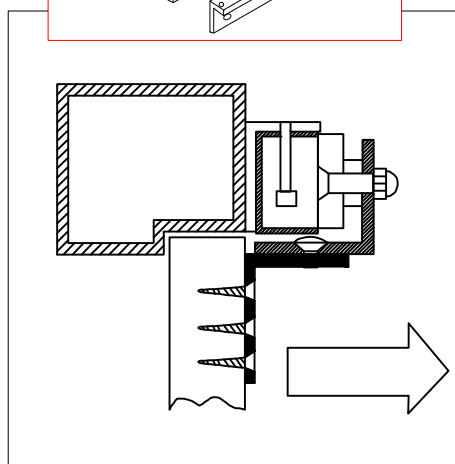

Montare pe usi cu deschidere in interior