

Zabezpieczenia systemów IP

Panel zabezpieczający IP z ochroną przeciwprzepięciową serii ECO 16 – kanałowy

PTU-16R-ECO/Cat. 6

PTU-16R-ECO/Cat.6 to 16-kanałowy panel stanowiący połączenie typowego patch-panela do sieci LAN, posiadającego złącza typu KRONE do podłączenia skrętki cat.6 i gniazda RJ-45 oraz zabezpieczenia, chroniącego przed przepięciami w sieci LAN. Dzięki wymiennym 4-kanałowym modułom o różnych parametrach, możliwe jest stworzenie urządzenia najbardziej optymalnego dla wymagań każdej instalacji.

Opisany model posiada zamontowane 4 moduły PTU-4R-Eco.
Na zamówienie panel może być dostarczony z konfiguracją różnych modułów oraz różną ilością w zależności od potrzeb.


Obudowa patch-panela posiada specjalne wypusty, przeznaczone do krępowania przewodów LAN za pomocą opasek zaciskowych. Dodatkowe otwory pozwalają na zastosowanie podwójnych opasek, co zwiększa wytrzymałość mechaniczną zamocowanych przewodów.


Panel standardowo mocowany jest w szafie Rack 19", posiada jednak otwory przewidziane do montażu na ścianie. Po założeniu opcjonalnej pokrywy, dodatkowo zabezpieczony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gromadzeniem się brudu.

Dedykowany jest do ochrony sieci LAN przed przepięciami, powstającymi w wyniku wyładowań atmosferycznych, elektrostatycznych a także przed aktami sabotażu.

Seria ECO zalecana jest do instalacji CCTV, w których urządzenia końcowe (kamery, rejestratory, switchy) znajdują się wewnątrz budynku.

Jeżeli chcesz zabezpieczyć kamery zewnętrzne, zamontowane na słupach lub dachach, należy użyć panel z serii PRO lub Extreme.

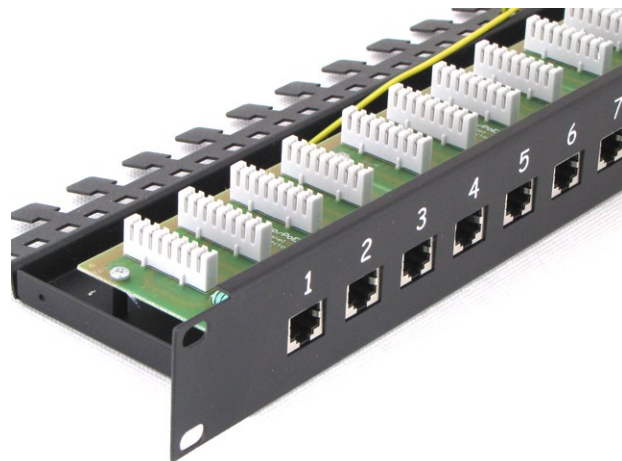

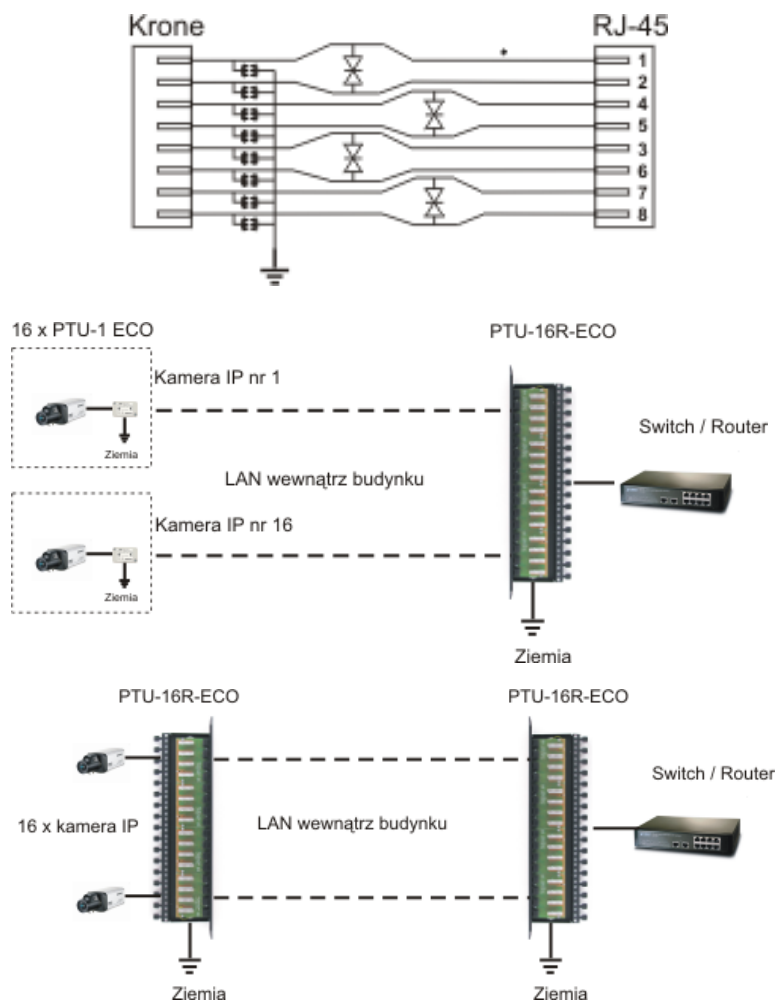

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Ilość kanałów	16
Stopnie ochrony	2 (iskrownik jonizujący, mostek ochronny)
Pojemność linia-linia	6-8pF @ 0V, 1Mhz
Pojemność linia-ziemia	< 1pF
Poziom ochrony linia-linia	20V-1kV, 20V @ 100A , 8/20uS Vc
Poziom ochrony linia-ziemia	-
Maksymalne napięcie Uc	6,8V
Maksymalna moc 8/20us	2kW

Cechy wspólne

Złącze wejściowe (linia)	Krone - nabijane
Złącze wyjściowe	RJ-45
Wyjście uziemiające	Tak
Mocowanie	Szafa Rack 19" 1U, ściana
Temperatura pracy	-30~+60°C
Wymiary	480 x 41 x 130 (mm)
Dodatkowe opcje	Wymienne moduły różnych typów, pokrywa ochronna