


Zabezpieczenie toru video dla przewodu koncentrycznego

model **SUG-2**



SUG-2 jest nisko kosztowym produktem, przeznaczonym do ochrony toru video w urządzeniach telewizyjnej przemysłowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych, elektrostatycznych oraz aktami wandalizmu. Ładunek przepływający przez przewód, jest odbierany i przesyłany do uziemienia przez 3 kolejne stopnie, przez co jest on wytracany do poziomu bezpiecznego dla podłączonych urządzeń. Ładunek przepięciowy jest odprowadzany jednocześnie z żyły sygnałowej jak i z ekranu przewodu, chroniąc także urządzenia znajdujące się w pobliżu. SUG-2 posiada najprostszy sposób montażu, polegający na przecięciu przewodu koncentrycznego, zdjęciu izolacji i zamocowaniu przewodów do zacisków śrubowych. Żółto-zielony przewód przeznaczony jest do odprowadzania ładunku do ziemi.

Parametr	Wartość
Napięcie nominalne toru wideo	5 V
Maksymalne ciągłe napięcie toru wideo	6 V
Nominalny prąd wyładowczy (8/20µs) toru wideo	5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20µs) toru wideo	10 kA
Napięcie protekcji (10/700µs) toru wideo	< 20 V
Czas reakcji toru wideo	≤ 1 ns
Tłumienie toru wideo	≤ 0.5 dB
Impedancja szeregową toru wideo	$\leq 1\Omega$
Pasmo przenoszenia toru wideo	0-100 MHz
Gwarancja	36 m-cy

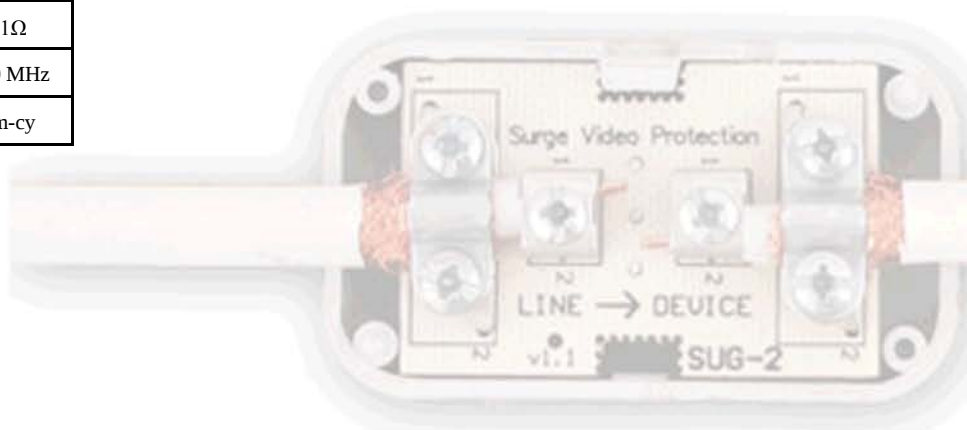

EWIMAR
PRODUCENT SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ