


MODEL

SUG-BOX2

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do obrotowych kamer analogowych w puszcze hermetycznej.

SUG-BOX2 jest kompletnym rozwiązaniem o zwiększonej żywotności dla ochrony obrotowych kamer analogowych w systemach telewizji przemysłowej. W pełni zabezpiecza kamery przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz różnic potencjałów. Zabezpiecza tor sygnałowy, tor zasilania oraz RS-485.

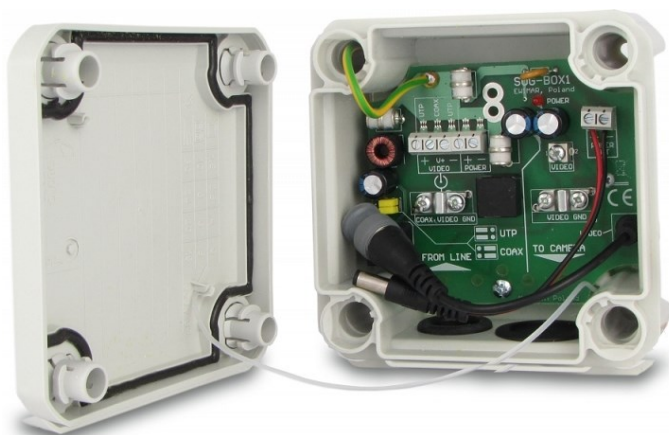

Zdjęcie poglądowe

Główne cechy:

- Obudowa hermetyczna IP66
- Wbudowany konwerter na skrętkę UTP
- Wbudowany wysokiej jakości separator galwaniczny dla skrętki i koncentryka
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla toru **Video** i **zasilania 12V** oraz **RS-485**
- **Separacja galwaniczna toru Video i RS-485**
- Łatwe podłączenie przewodów koncentrycznych za pomocą złącz śrubowych
- Komplet złącz do bezpośredniego podłączenia kamery przemysłowej
- Opcjonalnie uchwyt słupowy, przeznaczony do montażu zabezpieczenia oraz kamer
- Duże przepusty kablowe z gumowymi membranami



EWIMAR
PRODUCENT SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

Specyfikacja techniczna Video:

Impedancja dla przewodu koncentrycznego	75 Ohm
Impedancja dla skrętki UTP	100 Ohm
Pasmo przenoszenia	10 MHz
Tłumienie	0,6dB
Separator Video	600VDC dla skrętki UTP i przewodu koncentrycznego
Zabezpieczenie antyprzepięciowe	Trójstopniowe - Iskrownik, Ochronnik gazowy, Transil
Pojemność obwodu zabezpieczającego	Nie więcej niż 10pF
Prąd rozładowania	Ochronnik gazowy: 2 x 10kA @ 8/20uS, Transil 57A
Napięcie rozładowania	Ochronnik gazowy: 75V linia-ziemia, Transil 8,2V linia-linia
Rodzaj złącz wejściowych	Śrubowe, nisko stratne
Rodzaj złącz wyjściowych	Śrubowe, BNC - męskie

Specyfikacja techniczna toru zasilania:

Zabezpieczenie antyprzepięciowe	Trójstopniowe - Iskrownik, Ochronnik gazowy, Transil
Prąd rozładowania Video	Ochronnik gazowy: 2 x 10kA @ 8/20uS, Transil 100A
Napięcie rozładowania Video	Ochronnik gazowy: 75V linia-ziemia, Transil 15V linia-linia
Bezpiecznik	Automatyczny, 750mA

Zabezpieczenie antyprzepięciowe RS-485	Trójstopniowe - Iskrownik, Ochronnik gazowy, Transil
Separacja RS-485	600VDC dla skrętki UTP i przewodu koncentrycznego

Specyfikacja ogólna:

Szczelność obudowy	IP66 - dotyczy boków i górnej części
Mocowanie	Ściana, uchwyt słupowy U-BOX
Temperatura pracy	-30~60°C
Wymiary	113 x 113x 55 (mm)